BOČNÍ POHLED 1

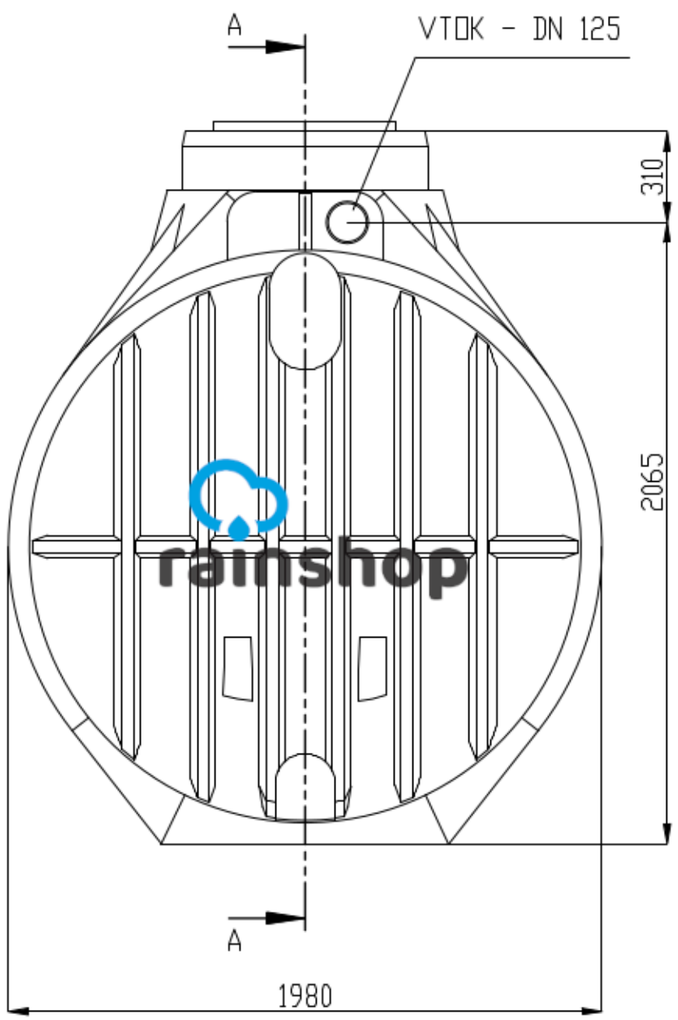

PODÉLNÝ ŘEZ

A-A

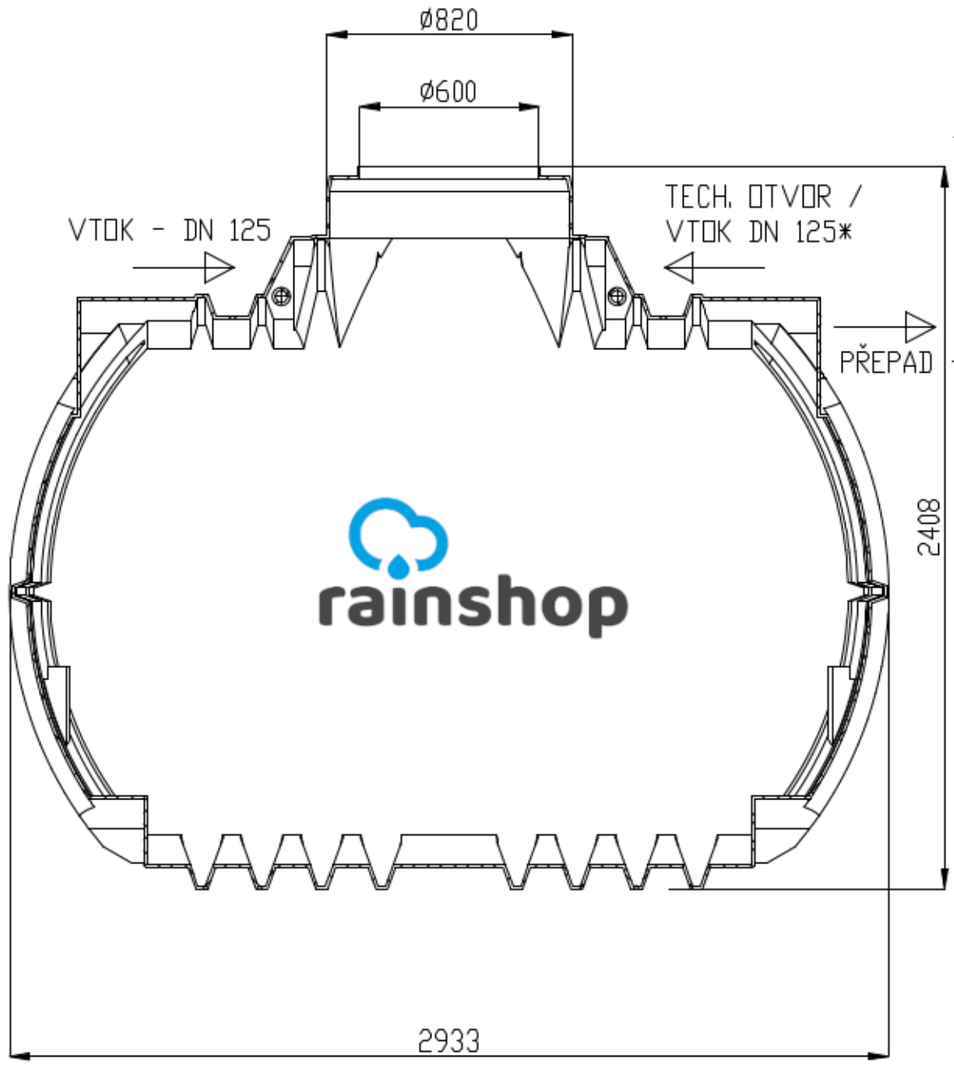

BOČNÍ POHLED 2

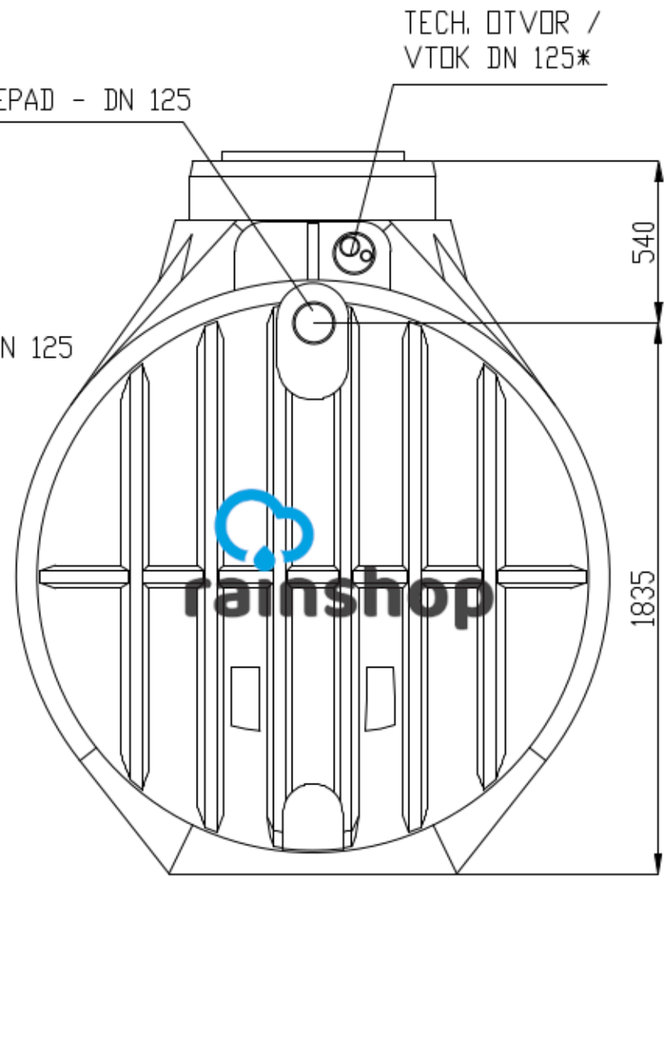

* OSAZENO PVC KGEM ZÁTKOU S NAVRTANÝMI OTVORY A OSAZENÝMI MANŽETAMI DN 25 - PRO VÝTLAK ČERPDLA, DN 40 PRO CHRÁNIČKU ELEKTRO, V PŘÍPADĚ NEVYUŽITÍ JE MOŽNÉ ZÁTKU NAHRADIT BĚŽNOU PLNOU PVC KGEM ZÁTKOU A OTVOR ZATĚSNIT

- OTVORY JSOU OSAZENY MANŽETAMI PRO PRŮCHOD POTRUBÍ PVC KGEM DN 125
- NEPOUŽITÉ VTOKY NEBO PŘEPAD JE MOŽNÉ ZATĚSNIT KGEM PVC ZÁTKOU
- VTOKY (TECH. OTVOR) JSOU UMÍSTĚNY VE STEJNÉ VÝŠCE
- NA PŘÁNÍ JE MOŽNÉ ZMĚNIT OTVORY A MANŽETY NA DN 110 NEBO DN 160

rainshop

H:\07-Technik\Produktdokumentation\Wassertechnik\35 Nautilus\35.7001.0000\35.7001.0000_000 Atlantis 7000 L o. A.